


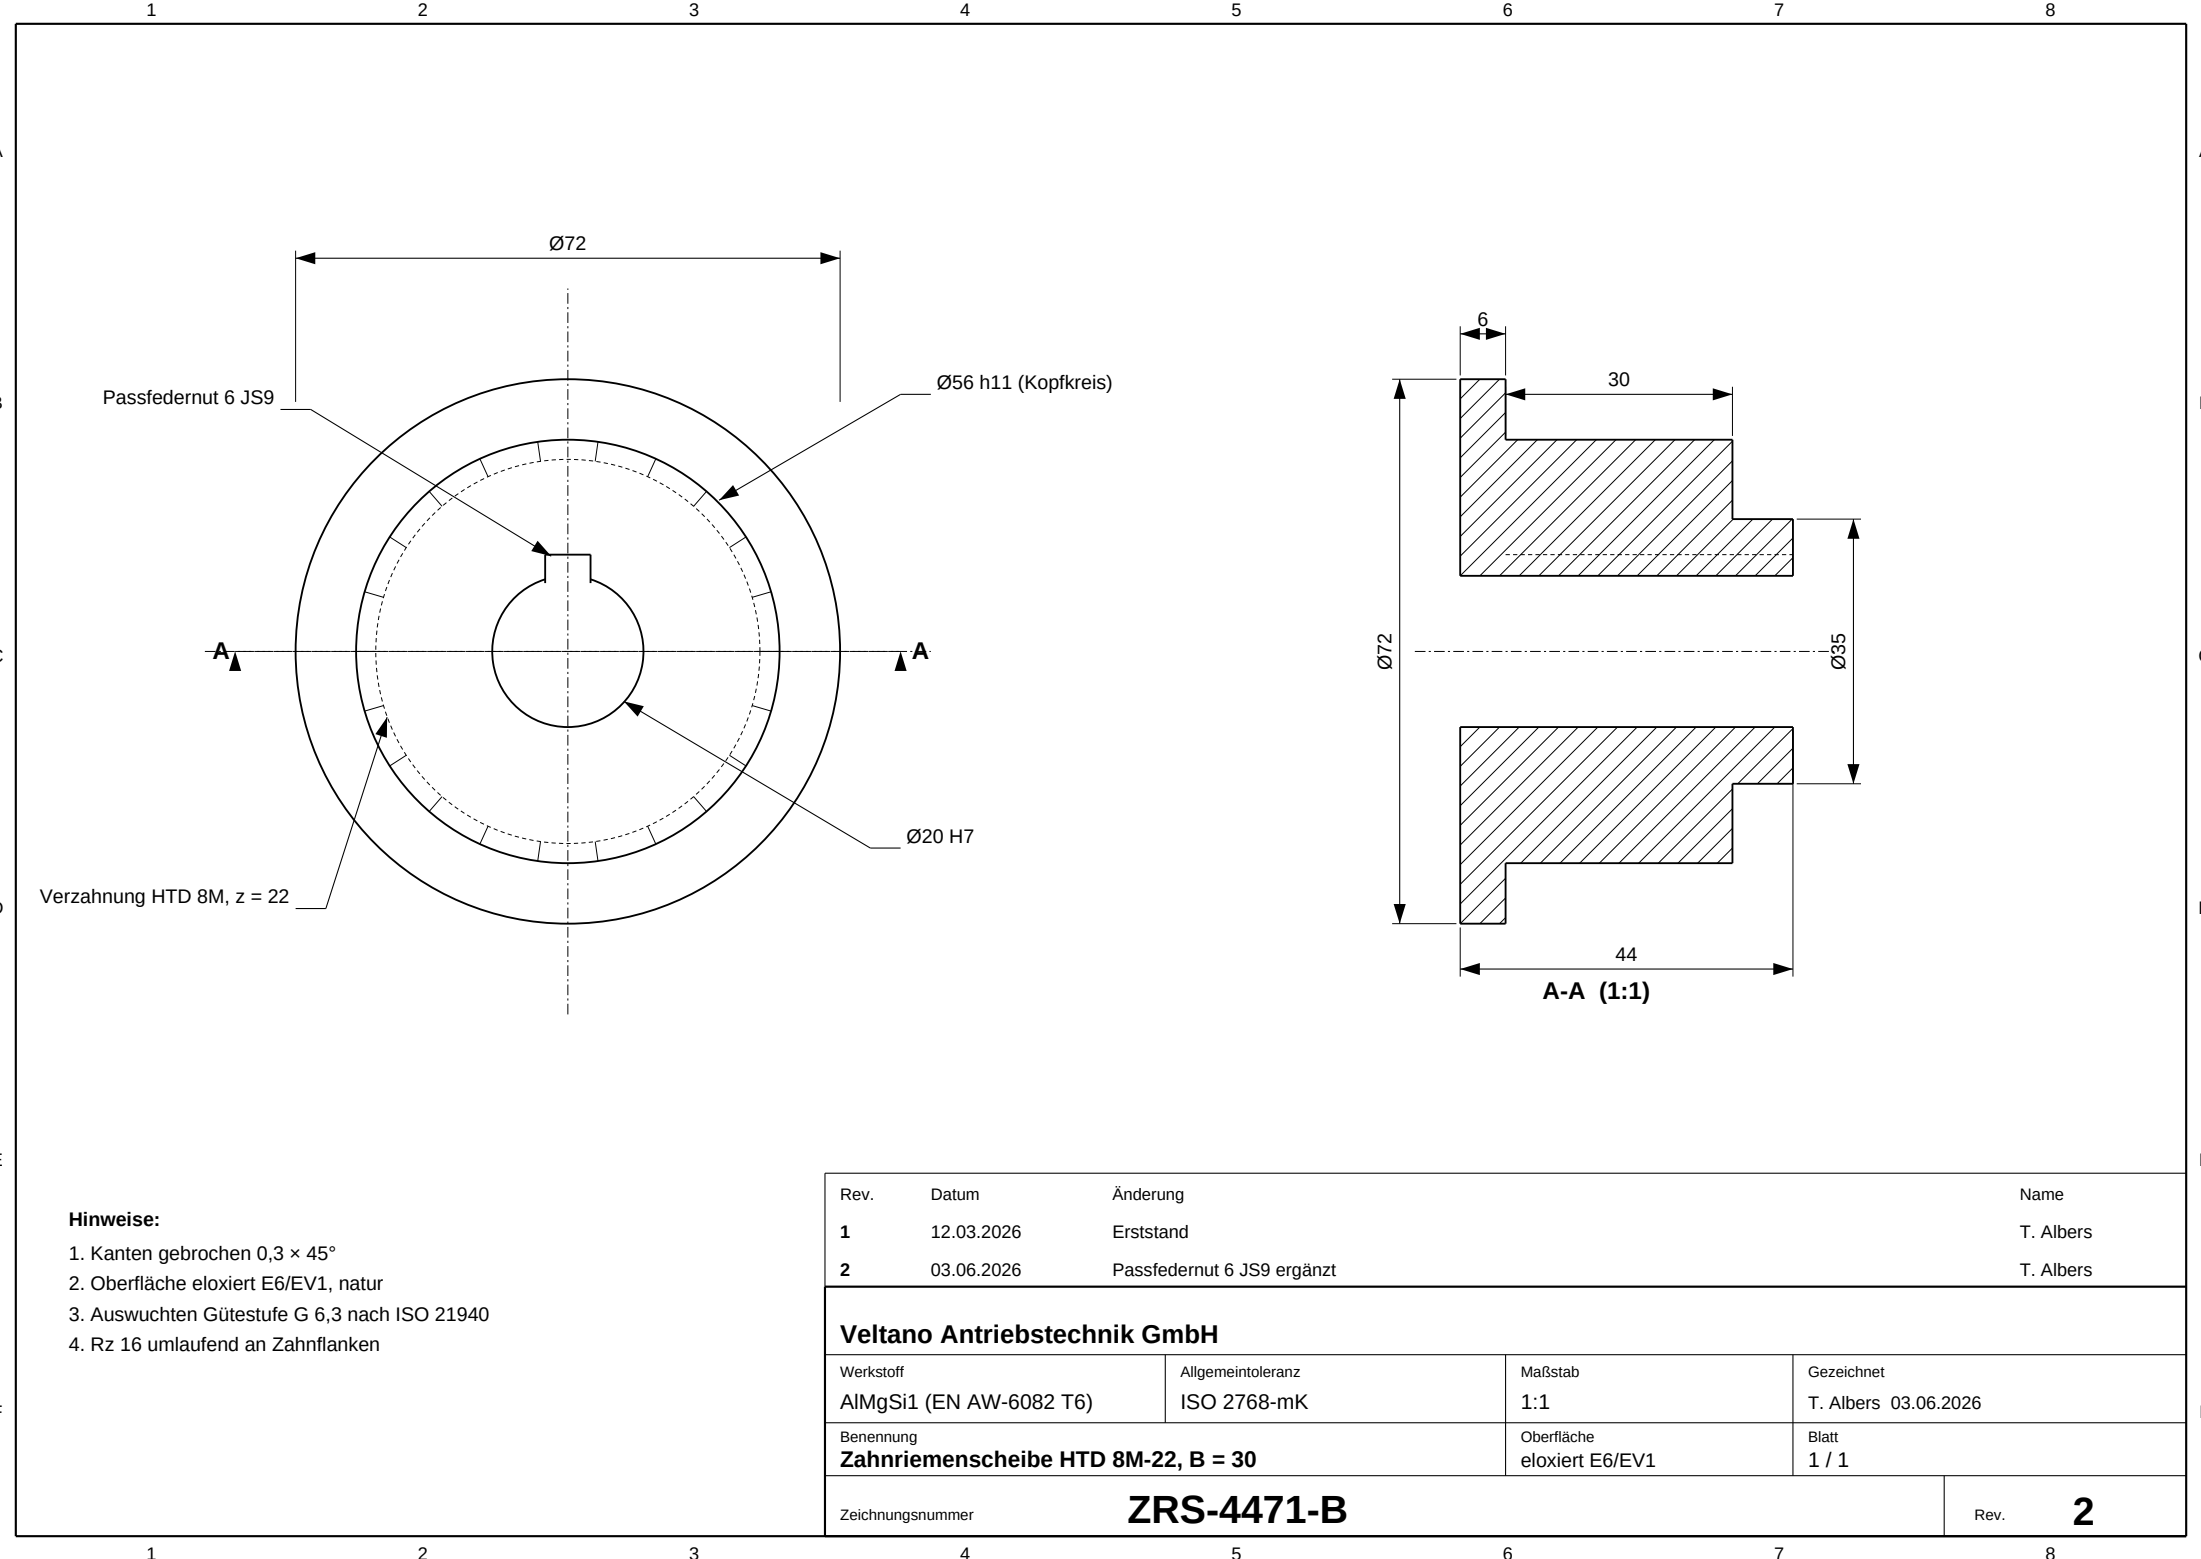

Hinweise:

1. Kanten gebrochen $0,3 \times 45^\circ$
2. Oberfläche eloxiert E6/EV1, natur
3. Auswuchten Gütestufe G 6,3 nach ISO 21940
4. Rz 16 umlaufend an Zahnflanken

Rev.	Datum	Änderung	Name	
1	12.03.2026	Erststand	T. Albers	
2	03.06.2026	Passfedernut 6 JS9 ergänzt	T. Albers	
Veltano Antriebstechnik GmbH				
Werkstoff AlMgSi1 (EN AW-6082 T6)		Allgemeintoleranz ISO 2768-mK	Maßstab 1:1	Gezeichnet T. Albers 03.06.2026
Benennung Zahnriemenscheibe HTD 8M-22, B = 30			Oberfläche eloxiert E6/EV1	Blatt 1 / 1
Zeichnungsnummer ZRS-4471-B				Rev. 2